


# Reservdelar, SC-Profi 17-45

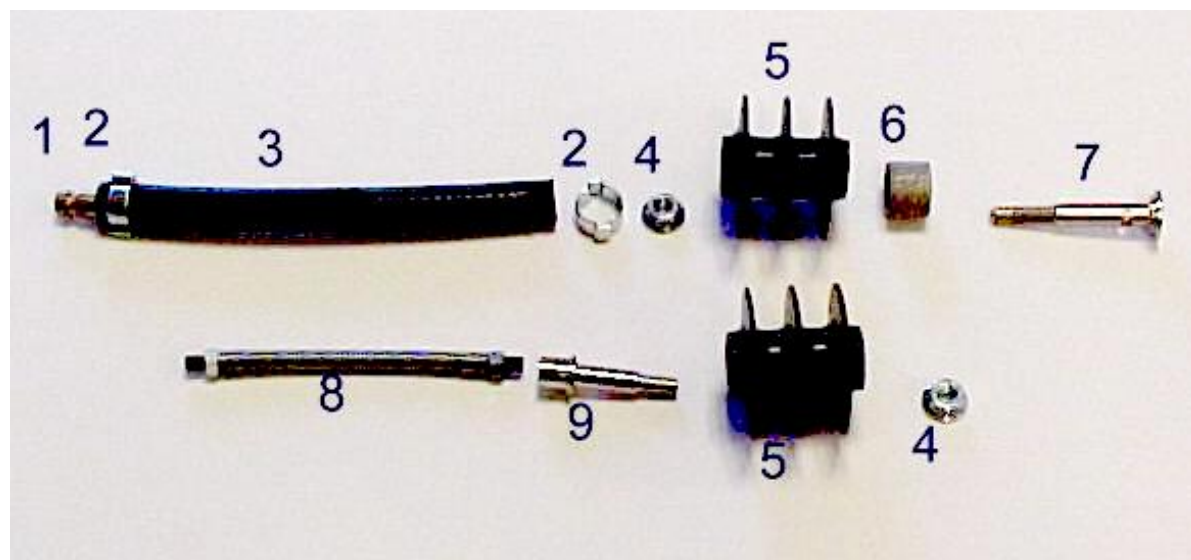

Pos	Art nr	Benämning	Anmärkning
1	1710041	Hankoppling m. slangsockel	
2	16027 <b>16005</b>	Slangklämma 11/13 mm till SC 45-231 <b>Slangklämma 7/9 mm till SC 17-39</b>	
3	1710030 16000	Skyddsgasslang för SC 045 (Diff.tät gummi) Skyddsgasslang för SC 17-39 (PVC-röd armerad)	L=200 mm L=200 mm
4	31-99999	Mutter M 5 special	
5	1706xxx	Tätningsskiva, xxx=017-045	SC 17-45
6	1707xxx	Gasfördelare, xxx=017-045	SC 17-45
7	31-99998	Gasingångsaxel	SC 45*
8	1709080	Fjäderförbindelse, rostfri M 6	L=80 mm
9	1708045	Gasutgång	SC 45*
10	1710001	Nippel, gasutgång	utan packning
11	1708xxx	Gasutgång, xxx=057-231	

\*Pos 7 och 8 gasingång-/utgångsaxel har olika längder för SC 17-39

**Anmärkning:**

Vid byte av tätningsskiva pos 5, var försiktig vid åtdragning av mutter pos 4 på gasingångsaxel pos 7 annars spricker gasfördelare pos 6.


Tätningsskivor pos 6 får ej utsättas för temperatur över +280° C.

**Slangset inkl. pos 1, 2 & 3**

Art nr 500 0500 för SC 45 med diffusionstät gummislang

Art nr 500 0501 för SC 17-39 med PVC-armerad slang

# Reservdelar, SC-Profi 57-231

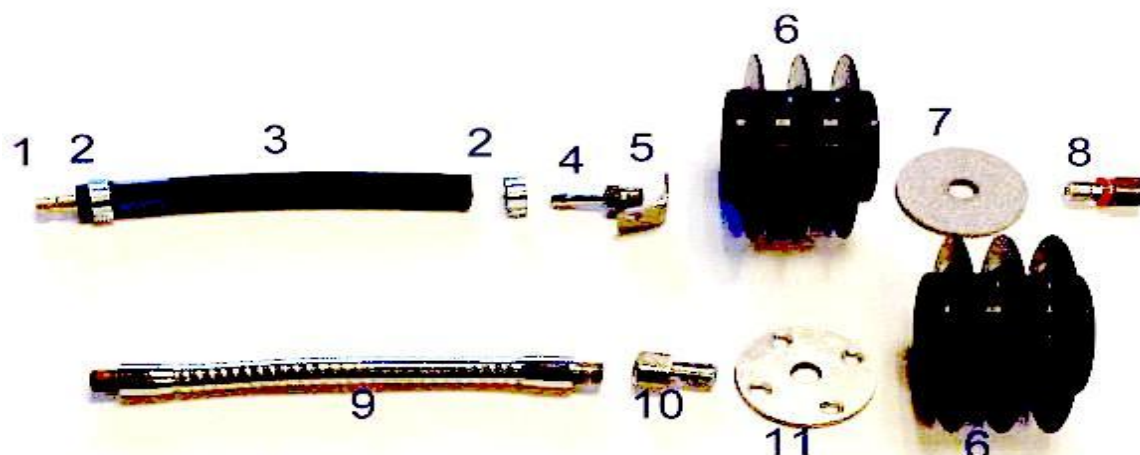

Pos	Art nr	Benämning	Anmärkning
1	1710041	Hankoppling m. slangsockel	
2	16027	Slangklämma 11/13	
3	1710030	Skyddsgasslang	L=200 mm
4	1710002	Slangnippel, gasingång	
5	1710003 1710006	Wirefäste till SC 57-95 Wirefäste till SC 117-231	
6	1706xxx	Tätningsskiva	xxx=057 - 231
7	1707xxx	Gasfördelare	xxx=057 - 231
8	1710001	Nippel, gasingång	med packning
9	1704xxx 1705xxx 1709xxx	Böjlig förbindelse, xxx=150, 200, 250 mm Fast förbindelse, xxx=050,100,150,200,250,300 mm Fjäderförbindelse, xxx=100,150,200,250,300 mm	*se nedan
10	1710001	Nippel, gasutgång	utan packning
11	1708xxx	Gasutgång	xxx=057 - 231

\*Böjlig förbindelse pos 3, L=120 mm till SC 57-70, L=150 till SC 82-182,  
L=200 mm till SC 220 och L=250 mm till SC 231

#### Anmärkning:

Vid byte och renovering av SC-Profi skyddsgasverktyg använd gängtätningssmedel typ Loctite för pos 4, 8 och 10.

Nippel pos 10 får ej gängas i botten mot tätningsskiva pos 6. Lämna cirka 1-2 mm spel mellan pos 11 och tätningsskivan, annars blir det stopp på gasutgångsflödet.

Tätningsskivor pos 6 få ej utsättas för temperatur över +280° C.

Slangset best nr 500 0500 inkl. pos 1, 2 & 3

Komplett ingångsskiva best nr 170 1xxx inkl. pos 4, 5, 6 7 & 8.

Komplett utgångsskiva best nr 170 2xxx inkl. pos 6, 10 & 11.

xxx=typ SC 045 - 231.



**Teddington AB**  
Speditionsvägen 17  
SE-142 50 Skogås-Sthlm, Sweden

Tel:+46 (0)8-505 207 60  
Fax:+46 (0)8-505 207 69

info@teddington.se  
www.teddington.se